



BORA SYSTEMS, INC.

既存のフェリカカードも使える、カード式コントローラー。

専用登録 / 抹消カードでカード管理も簡単操作。

よりセキュリティ性の高い専用フォーマットも用意。

## フェリカ対応スタンドアロン型 リーダー内蔵コントローラー

# RFF- I

Reader/Writer  
Access controller




### 【主な特徴】

最大で1,000枚のフェリカカードを登録し、入室制限を可能とするリーダー内蔵型コントローラーです。カード個々の製造番号（IDm）を認証用IDとして登録するモードを選択すれば、既存のフェリカ規格のカード（ワオン、ナナコ、Edy、おサイフケータイ等）をカードキーとして利用することができます。また、入室用と退室用とに別々に本機を設置するモードを利用すれば、最初の扉を通過していなければ次の扉を通過できない、という様なより厳重な入室規制を設定することができます。この機能はカード自体に入室情報（フラグ）を書き込むことで実現している為、機器同士で通信をしたり、ソフトウェアが常時稼働状態でなければならない、といった制限がありません。この為、非常にシンプルなシステムでリーズナブル且つ信頼性の高い物理的なアクセスコントロールを提供することが可能です。

- 既存のフェリカ規格カードでの運用又は専用フェリカカードでの運用を選択可能。
- 専用登録カード、削除カードを使用し、簡単操作でユーザーカードの管理が可能。
- リレー出力内蔵。電気錠を制御する場合は別途制御盤が必要。
- 面付型。1個用スイッチボックス規格に適合。
- 単体での簡易的なデータ管理（カードID、ログ情報）に対応予定（現在は未対応）。

ユーザー登録数	最大1,000
読み取り距離	約10mm（使用環境による）
カード規格	FeliCa, ISO/IEC18092 (IDm, NDK専用フォーマット)
入出力	リレー出力：無電圧C接点 ワンショット2.5秒 × 1 シリアル入出力：RS485 × 1
動作表示	LED、圧電サウンダ
電源	DC12V±10% 0.4A MAX.
設置場所	屋内・軒下
色	ホワイト
外形寸法	143(L) × 90(W) × 30(D)mm
質量	約300g

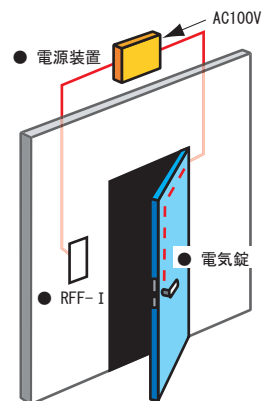

【基本的な設置例】

[www.bora-systems.co.jp](http://www.bora-systems.co.jp)

ボアラ・システムズ株式会社

東京都足立区千住1-4-1 東京芸術センター 2F

TEL : 03-5284-1135 FAX : 03-5284-1139

【本製品のご購入はこちらまで】